

2画面表示に対応したスタンダードシンククライアント

MiNT-ACC mini-100


省スペース！

- ・ 幅39.5x奥行103x高さ143 mm
手のひらサイズ
- ・ ディスプレイ背面への
取り付けにも対応

製品に標準付属のスタンドが
VESAマウントキットとして利用可能

2画面表示対応！！

高速な画面転送処理！！！！

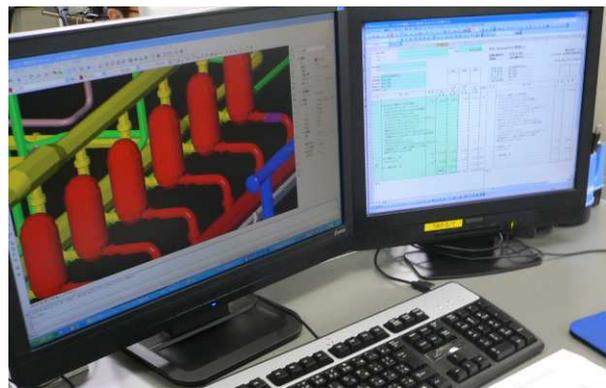

- ・ DSP(デジタル信号処理専用
プロセッサ)チップとARMから
なる統合プロセッサを搭載

《対応シンククライアント方式》

Microsoft
リモートデスクトップ
サービス

Citrix XenApp
XenDesktop

VMware View
(PCoIPに対応)



■製品仕様

製品名	MiNT-ACC mini-100
搭載OS	独自OS(Linuxベース)
対応サーバ	RDP with RemoteFX Citrix ICA with HDX PCoIP
CPU	TI ARM 1.0GHz
メインメモリ	1GB
フラッシュメモリ	512MB
解像度	最大 1920×1080ドット (ピクセルクロックが165MHz未満に限り、 1920×1200ドットもサポート)
インターフェイス	USB2.0 x4, DVI-D x1, DVI-I x1 オーディオ2ポート(MicIn,HeadPhone)
ネットワーク/有線	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
外形寸法	39.5(W) x 103.0(D) x 143.0(H) mm (突起含まず)
消費電力	8W(アイドル時)/ 17W(最大負荷時)
本体質量	370g(本体のみ)
動作温度範囲	周囲温度0℃～40℃ 周囲湿度10～90%
付属品	ACアダプタ、電源コード、使用上の注意 スタンド(VESAマウントキットとして利用可) DVI-I to VGA変換コネクタ
保証	3年間センドバック保証(無償)
オプション	USBキーボード、USBマウス
その他	リモート管理ツール有

■正面




■背面



リモート管理ツール(MintWave Device Manager)を無償提供。

「総合的なクライアント管理」

- ・ クライアントの検出
- ・ クライアントの起動状態の閲覧
- ・ クライアントのグループ化

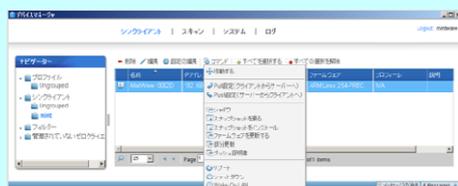

「シンクライアント端末の遠隔操作」

- ・ 電源操作(電源投入/再起動/シャットダウン)
- ・ ファームウェアのアップデート
- ・ 端末画面の遠隔表示(シャドウ)
- ・ 証明書配信

※このカタログの記載内容は、2014年09月現在のものです。
※全ての仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

※会社名・製品名などの固有名詞は、一般に該当する会社もしくは組織の登録商標または商標です。

製品に関するお問い合わせ



株式会社ミントウェーブ
E-mail: sales@mintwave.co.jp
http://www.mintwave.co.jp

営業部 〒162-0823東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ6F
TEL:050-3818-0202 FAX:050-3737-2003
〒490-1111 愛知県あま市甚目寺流80
TEL:052-444-9081 FAX:052-444-9085