

生産現場のニーズに徹した、MintWaveの
防塵設計 FAシンククライアント。安心・高品質の国内生産です。



3年間
センドバック
保証付き

インテル®Atom™ プロセッサー Z520PTを搭載。
FA 環境におけるあらゆるニーズにお応えするため、妥協を許さない耐環境性能を追求。
防塵設計で動作温度性能に優れ、工場など過酷な環境下でも
安心して使用できる FA用途向けシンククライアント。

生産現場シンククライアント


SunLite FA

粉塵やオイルミストでパソコンが故障しやすく、寿命も短くて頭が痛い。 SunLite FA FAパソコンに関する課題を、シンクライアント化で解決しませんか。

防塵を徹底追求した筐体構造

開口部をなくした密閉構造により塵埃の侵入を防ぎ、IP53Fに適合した防塵性能を実現 (背面のオプションカバーを取り付けた場合)。防滴性能にも優れ、水やオイルミストの侵入をも防ぎます。

また、ディスクレスにより振動にも強く、過酷な環境下でも安心して活用できます。

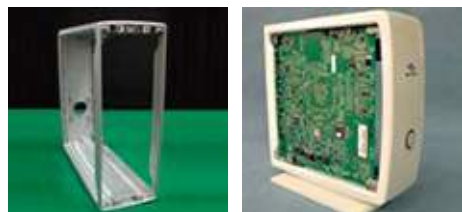

使用できる温度範囲を拡張

40℃以上で、あるいは0℃以下の環境で使いたい。こうした現場からの多くのご要望にお応えするため、アルミダイキャストボディを採用。その結果、ファンレスでありながら、動作温度範囲が-10℃~+45℃に広がりました。

インターフェイスのカスタマイズが可能

お使いの環境に合わせて、パラレル・USB、シリアルポートの構成を目的に応じて拡張することが可能。プリンタ、バーコードリーダー、測定器などのI/Fに対応します。

*標準構成からの拡張については、事前にお問い合わせください。

徹底的に品質にこだわった国内自社生産

国内自社生産により、FAに求められる高品質に応えます。ライン停止をしない・許さないための妥協のない製品作り。SunLite FAは品質を徹底的に追求しています。

FA向けシンクライアントに適したCPUを採用

低消費電力と広い動作温度範囲を保障する組み込み用CPUのインテルAtom Z520PT (1.33GHz)を採用。

7年間にわたる長期部品供給をお約束します。製品モデルチェンジによる検証作業から解放され、長く安心して使い続けられます。


WindowsPCとしても活用可能

OSにはWindows Embeddedを採用。シンクライアント端末として使用できるだけでなく、Windows PCとしても動作可能です。

また、FA用インターフェイス機器のドライバが利用でき、タッチパネルやバーコードリーダー I/Fも充実しています。

セキュアかつヘビーデューティでコスト削減にも役立ちます。

従来のFAパソコンはコストが高く、故障率も高く、故障時のMTTRが長くなるのが問題でした。FA向けシンクライアントなら、耐久性のあるシステムをローコストで実現。万一の故障時にも復旧が容易で、ラインの停止時間を最小限に抑えることができます。

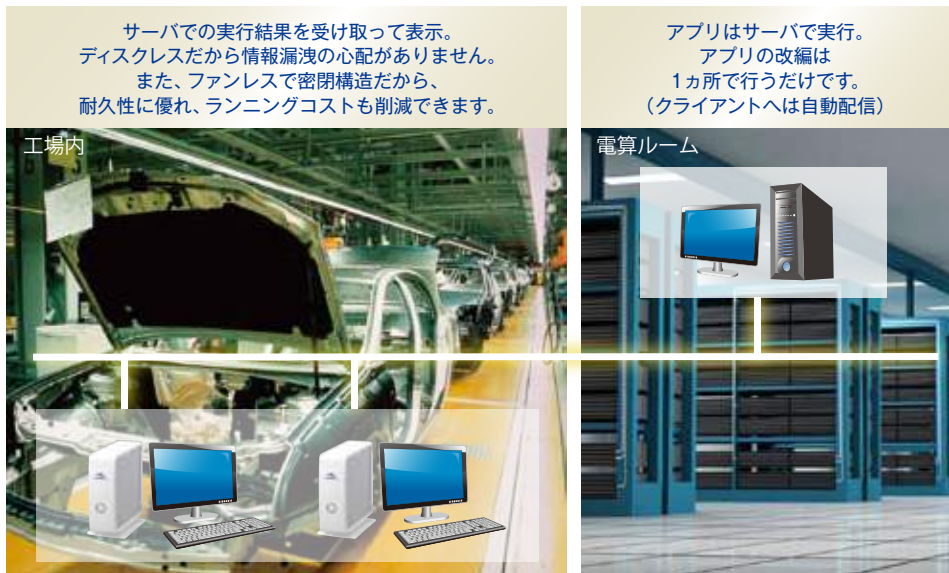

サーバでの実行結果を受け取って表示。
ディスクレスだから情報漏洩の心配がありません。
また、ファンレスで密閉構造だから、
耐久性に優れ、ランニングコストも削減できます。

アプリはサーバで実行。
アプリの改編は
1カ所で行うだけです。
(クライアントへは自動配信)

SunLite FAの仕様

対応サーバ	Microsoft リモートデスクトップサービス、Citrix XenApp、Citrix XenDesktop、(VMware View)	
OS	Windows Embedded Standard 2009	
CPU	インテル® Atom™ プロセッサ Z520PT 1.33GHz	
チップセット	US15WPT	
メインメモリ	512MB (DDR2)	
搭載ストレージ	CF Card 1GB~2GB	
インターフェイス	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
	USB	4ポート (USB1.1/2.0対応 タイプA) インターフェイス拡張により、さらに2ポート増設可
	PS/2	2ポート、キーボード、マウス
	ディスプレイ	アナログRGB、最大1600×1200 32bpp
	シリアル	4ポート (RS-232C)
	オーディオ	マイク入力、ライン入力、ライン出力 (ステレオミニジャック)
	パラレル	-(IEEE1284、インターフェイス拡張により1ポート増設可)
内蔵プザー	(1) オプション対応	
	(1) オプション対応	
温度条件	動作時	-10℃~+45℃
	保存時	-20℃~+70℃
電源 (ACアダプタ)	入力電圧	AC100V±10%
	電源周波数	50/60Hz ±3Hz
	突入電流	30A以下 (AC100V 入力時)
消費電力	標準	10W (OS 起動画面)
	最大	25W (USB×4 最大負荷)
VCCI	クラスA	
塵埃耐性 (JIS C 0920)	IP53F (背面コネクタ部分はオプションカバー対応)	
備考	<ul style="list-style-type: none"> ●拡張できるポートは、物理的制約により次の通りとなります。 <ul style="list-style-type: none"> (1) パラレル×1 (このとき、搭載シリアルポートの数は4→2となります。) (2) USB×2 (このとき、搭載シリアルポートの数は4→2となります。) ●標準添付品は、キーボード、マウス、ACアダプタとなります。 ●内蔵スピーカはありません。 	

*仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社ミントウェーブ

〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ6 F
TEL 050-3818-0202 FAX 050-3737-2003
ウェブサイト <http://www.mintwave.co.jp>

シンクライアント特設サイト

www.mintwave-special.com

代理店

* このカタログに記載されている会社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。
* このカタログに掲載されている当社製品の外観・仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、製品写真のモニター画面は、一部、ハメコミ合成によるイメージです。
* このカタログの内容は、2014年9月現在のものです。