

MiNT-ACC mini-100 スタートアップガイド

このたびは、MiNT-ACC mini-100をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
MiNT-ACC mini-100を正しく使用するためには、はじめに本ガイドと「シンクライアントターミナル
使用上の注意」をお読みください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

Step 1 箱に入っているものを確認する

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

<input type="checkbox"/> はじめにお読みください	
シンクライアントターミナル 使用上の注意(保証書)	---1冊
<input type="checkbox"/> MiNT-ACC mini-100	---1台
<input type="checkbox"/> VGAアダプタ	---1個
<input type="checkbox"/> ACアダプタ	---1個
<input type="checkbox"/> 電源コード	---1本

本ガイドよりも詳細な情報が必要な場合は
「MiNT-ACC mini-100 ユーザーズマニュアル」
を参照してください。

別紙で追加情報が同梱されているときは必ず
参照してください。

Step 2 セットアップ前に準備するもの

MiNT-ACC mini-100をご利用頂くにあたり
必要となる機材は、次の通りです。事前に
準備願います。

<input type="checkbox"/> ディスプレイ
<input type="checkbox"/> ネットワークケーブル
<input type="checkbox"/> USBキーボード
<input type="checkbox"/> USBマウス

補足：
MiNT-ACC mini-100は、以下のシンクライアント方式に対応しています。

<<対応シンクライアント方式>>




サーバは、MiNT-ACC mini-100を接続できる
よう構築してください。

Step 3 本体に機器を接続する


次の図にMiNT-ACC mini-100の各部の名称を
示します。それぞれの名称と位置を確認して
ください。

●各部の名称


<前面>

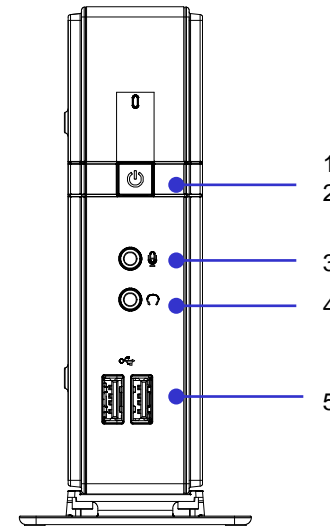

<背面>

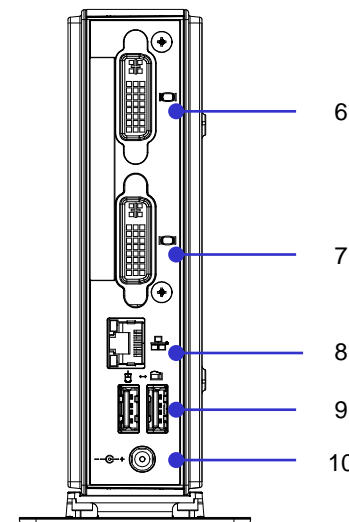


- 1.電源スイッチ
MiNT-ACC mini-100の電源をON/OFFする
押しボタン式スイッチです。
- 2.電源LED(消灯/青色)
MiNT-ACC mini-100の電源スイッチを押すと
青色に点灯し、電源ON状態になります。
- 3.MIC-inコネクタ
マイクを接続します。
- 4.ヘッドフォンネクタ
ステレオヘッドフォンまたはスピーカを接続
します。
- 5.USBポート
USB機器を接続します。
- 6.DVI-Dポート
DVI-D端子を装備したディスプレイ装置を接続
します。
- 7.DVI-Iポート
DVI-D端子を装備したディスプレイ装置または
添付のVGAアダプタを接続し、D-Sub15ピン
端子を装備したディスプレイ装置を接続します。

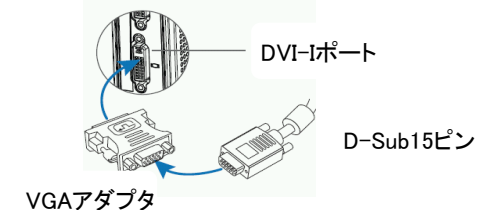


- 8.ネットワークポート (RJ-45)
ネットワークケーブルを接続します。
- 9.USBポート
USBキーボードおよびマウスを接続します。
- 10.DCジャック
添付のACアダプタを接続します。

**注意：USBポートは周辺機器すべて動作を
保証するものではありません。**

<天面>

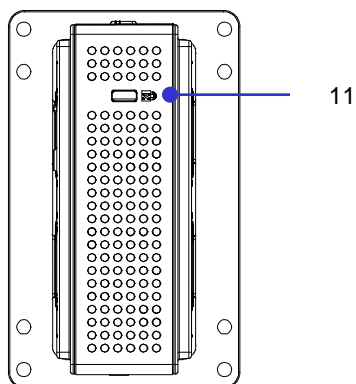

<側面>

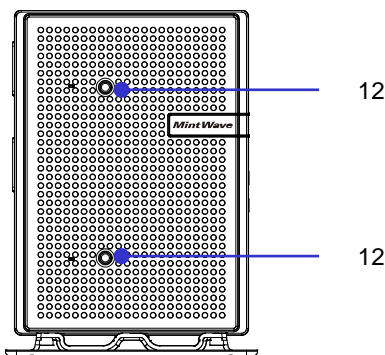

11.セキュリティスロット
盗難防止のためにセキュリティワイヤ(別売)を取り付けます。

12.VESAマウントキット取付穴
VESAマウントキットを取り付けます。

●セットアップ

<本体の設置>

「シンクライアントターミナル使用上の注意」をよく守ってMiNT-ACC mini-100の設置場所を決めてください。

場所が決まりましたらMiNT-ACC mini-100を設置します。

VESAマウントキットを使い、ディスプレイ装置に取り付ける場合は、VESAマウントキット取付手順に沿って設置ください。

<周辺機器の接続>

MiNT-ACC mini-100と周辺機器を接続します。

次の要領で接続してください。

1. USBキーボードを接続してください
2. USBマウスを接続してください。
3. DVI-Iポートにディスプレイ装置を接続してください。
VGAアダプタを使用してD-Sub15端子に変更可能です。


初期セットアップ時はDVI-Iポートがメイン画面になります。

4. デュアルディスプレイにて使用する場合はDVI-Dポートにディスプレイ装置を接続してください。
5. ネットワークケーブルを接続してください。
6. 電源コードをACアダプタに接続し、ACアダプタのDCプラグを差し込みます。
7. ACプラグをACコンセントに接続してください。

Step 4 本体の電源を入れる

すべての機器を接続したら、MiNT-ACC mini-100の電源を入れてください。

1. MiNT-ACC mini-100の電源スイッチを押します。
電源LEDが青色に点灯し、電源がONになります。
2. スタートアップ処理が開始されます。
3. スタートアップ処理が終了すると、MintWave Quick Connection画面(クイック接続)が表示されます。

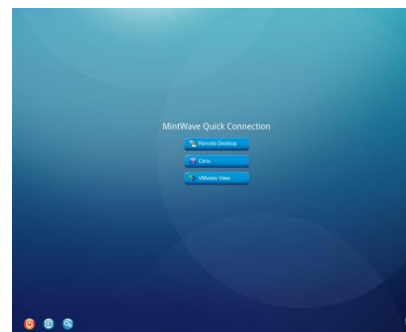

以降の設定は「MiNT-ACC mini-100 ユーザーズマニュアル」を参照ください。

備考:

Citrix XenApp/XenDesktop環境へ接続する場合、接続方式によって利用可能な端末の運用モードが異なりますので、ご注意願います。

XenApp/XenDesktop 接続方式	端末運用 モード	
	Quick Connection	ローカル デスクトップ
ブラウザ(Web Logon)	○ 毎回サーバアドレス の入力が必要	○
Receiver/PNAgent	×	○
Program Neighborhood (公開アプリケーション接続 サーバ接続)	×	○

Step 5 本体の電源を落とす

MiNT-ACC mini-100の電源を落とす場合、その前に必ずサーバとの接続を終了する必要があります。

サーバとの接続を終了するには、次の操作を行ってください。

- アプリケーションに接続している場合
アプリケーションを終了させることにより、サーバとの接続を終了します。
- デスクトップに接続している場合
 - ①すべてのアプリケーションを終了します。
 - ②ログオフを選択します。

すべての接続が終了できましたら、以下のどちらかの方法で電源を落とします。

- クイック接続をご使用の場合
 - ①「電源オフ」アイコンをクリックします。
 - ②「電源を切る」をクリックします。
- クイック接続をご使用でない場合
 - ①「START」をクリックします。
 - ②「電源を切る」をクリックします。

VESAマウントキット取付手順

MiNT-ACC mini-100へVESAマウントキット取付手順を以下に示します。

必ず、電源コードおよび周辺機器を外してから実施願います。

1. MiNT-ACC mini-100のスタンドを外します。スタンドがVESAマウントキットになります。(以降 スタンド: VESAマウントキット)
2. VESAマウントキットから取付ネジを外します。
3. VESAマウントキットを本体に取り付けます。
4. VESAマウントキット(本体)をディスプレイ装置に取り付けます。


●取付手順

手順 1

MiNT-ACC mini-100のスタンドを外します。


スタンド側を上に向け、スタンドと本体を固定しているスタンド取付用ネジ(小)を外します。取り外したネジは手順 2 ③にて格納ください。

注意: 取り外したネジは なくさないでください。




手順 2

VESAマウントキットから取付ネジを外します。

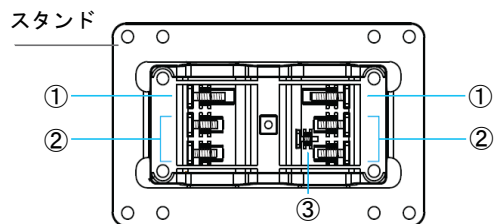

- ①VESAマウント取付用ネジ(大)
 - ・下記②にてディスプレイ装置とVESAマウント取付不可の場合に使用
- ②VESAマウント取付用ネジ(中)/本体固定用ネジ
 - ・VESAマウントキットと本体取付に使用
 - ・ディスプレイ装置とVESAマウントキット取付に使用
- ③スタンド取付用ネジ(小)
 - ・スタンドと本体取付に使用
 - 1. で取り外したネジをここに格納します。

注意: 外したネジは なくさないでください。

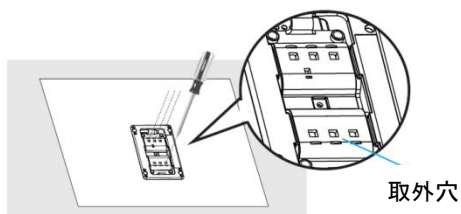



取付ネジの外し方

- (1) 平らな場所に紙または布を置き、その上にスタンドを取付ネジが下を向くように置きます。
- (2) 取外穴に細いドライバの先を入れ、ネジを外します。

手順 3

VESAマウントキットを本体に取り付けます。

下図の向き(銘板上側)にVESAマウントキットを置き、VESAマウントキット取付用ネジ(中)を使用して本体に取り付けます。

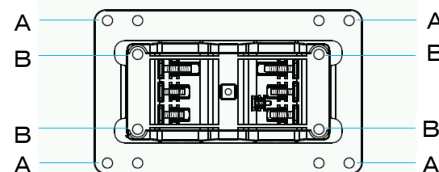


- A ディスプレイ装置取付用
ディスプレイ装置にあった取付穴を使用してください。
取付には2ヶ所のみ使用します。
- B 本体取付用
取付には2ヶ所のみ使用します。

手順 4


VESAマウントキット(本体)をディスプレイ装置に取り付けます。

VESAマウント取付用ネジ(中)もしくは(大)を使用してディスプレイ装置に取り付けます。

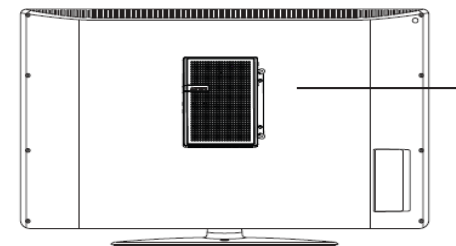

本体の向きは下図のように本体ロゴが向かって左側になるように取り付けてください。

注意: 取付後に本体を引っ張ったり、本体を持ってディスプレイ装置を持たないでください。破損の原因になります。



Memo

製品仕様

項目	仕様	
CPU	TI ARM 1.0GHz	
メインメモリ	1GB (オンボード)	
フラッシュメモリ	512MB (オンボード)	
インターフェース	USB	USB x4 (前面 x2 / 背面 x2)
	ネットワーク	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1
	ディスプレイ	DVI-I x 1 , DVI-D x1 最大解像度 1920 x 1080 ドット (ドットクロックが 165MHz 未満の場合に限り 1920 x 1200 ドットもサポート)
	オーディオ	マイク入力 x1 , ヘッドフォン出力 x1
電源	入力: AC100V±10% 50/60Hz(ACアダプタ)	
消費電力	8W (アイドル時) / 17W (最大負荷時)	
外形寸法	39.5(W)×103.0(D)×143.0(H) mm (突起含まず)	
質量	370g (本体のみ)	
付属品	VGAアダプタ、ACアダプタ、電源コード、 使用上の注意(保証書)	

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B



株式会社ミントウェーブ

<http://www.mintwave.co.jp>