

# MiNT-ACC ZERO

## 特長

- ◆ 高性能Tera2チップ搭載
- ◆ VMware Horizon View に最適
- ◆ OSレスのゼロクライアント

## 対応ソリューション

NEW!

- ◆ AZ Desktop Cloud Platform
- ◆ VMware Horizon View
- ◆ Amazon WorkSpaces
- ◆ Tera2 Host Card

## ディスプレイ背面取付け可能



ディスプレイ背面への  
取付けにより、さらに  
省スペース!

※ディスプレイ背面の取付けにはLCD取付ブラケット  
(オプション)が必要です

Tera2321 搭載モデル  
(Teradici 社製PCoIP専用チップ)


専用チップ搭載  
驚きの高速描画

VMware Horizon View の vDGA など GPU との組み合わせで最高のパフォーマンスを発揮します。  
大画面での Excel やパワーポイントなど、  
負荷が高い業務ほど快適さを実感いただけます。




# インターフェイス

## ■正面

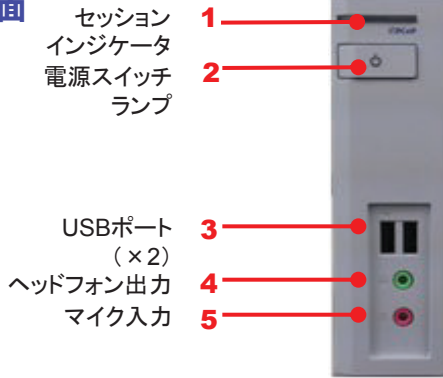

## ■背面

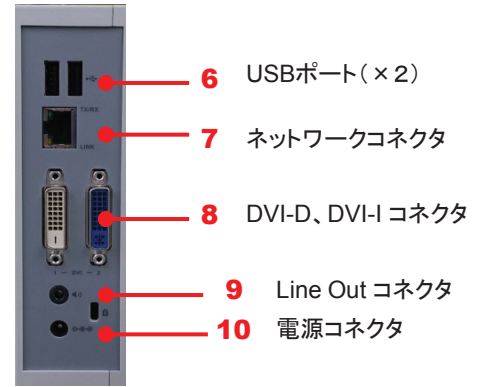

## 特長

### ■情報漏洩対策として

ハードディスクを搭載せず端末側にデータを持たないゼロクライアントなら、盗難・紛失時の情報漏洩を未然に防ぐことが可能です。また、USB接続デバイスの利用も制限可能なため、データの不正コピー、不正持出しも防止できます。

### ■Tera2321(PCoIP 専用チップ)を採用

Tera2321 チップの採用により、PCoIPプロトコルで最高のパフォーマンスを発揮します。VMware Horizon View で GPU が利用できる vSGA、vDGA など高画質な描画を行った場合にも高フレームレートを維持し、高品質な描画が可能です。

### ■OSレス、HDDレスによる安全性

OSレス、HDDレスで必要最低限のファームウェアのみを搭載しています。そのためウィルス感染の危険性を極めて低く抑えることができます。

### ■リモート管理ツールに対応

登録した端末の情報管理やリモートからの各種設定・ファームウェアアップデートが可能です。



### ■省エネ・省スペース

手のひらサイズでディスクレス、ファンレス、低消費電力を実現しています。そのため省エネ・省スペースなクライアント環境を実現します。



### 安全に関する注意

安全にお使い頂くため、ご使用前に必ず「使用上の注意」をお読みください

## 仕様

項目	仕様	
OS	搭載せず	
リモート管理ツール	PCoIP Management Console	
Tera2チップ	Tera2321	
画面キャッシュ	512MB	
表示能力	最大解像度1,920x1,200 x 2画面 (デュアルリンクDVI時 2560 x 1600)	
インターフェース	USB2.0	4
	DVI-D	1
	DVI-I	1(オプションの変換コネクタにてアナログRGB出力可能)
	オーディオ	3ポート(Line Out x 1、Mic In x 1、HeadPhone x 1)
ネットワーク	有線	1000BASE-TX/100BASE-TX/ 10BASE-T
外形寸法		幅45 x 奥行130x 高さ150 mm
本体質量		約0.63kg
電源		AC100V、50/60Hz (ACアダプタ経由)
消費電力		6.5W(標準) 19W(最大)
適合規格		VCCI Class-B
付属品		ACアダプタ、電源コード、 使用上の注意
オプション		日本語109キーボード、マウス、 LCD取付けブラケット、 DVI-I to VGA 変換コネクタ
標準保証		無償保証3年(センドバック修理)

※このカタログの記載内容は、2017年04月現在のものです。  
※全ての仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。  
※会社名・製品名などの固有名詞は、一般に該当する会社もしくは組織の登録商標または商標です。



株式会社ミントウェーブ  
<http://www.mintwave.co.jp>

営業部 〒162-0823  
東京都新宿区神楽河岸1-1 セントラルプラザ6F  
TEL: 050-3818-0202 FAX: 050-3737-2003  
E-Mail: sales@mintwave.co.jp